


MCK100

PM電梯主機

利澤機電股份有限公司
RIZAWA RIZAWA MACHINERY ELECTRIC CO.,LTD

PM無齒輪電梯專用主機

Changes for the better
因為專業；所以卓越
因為用心；深得您心

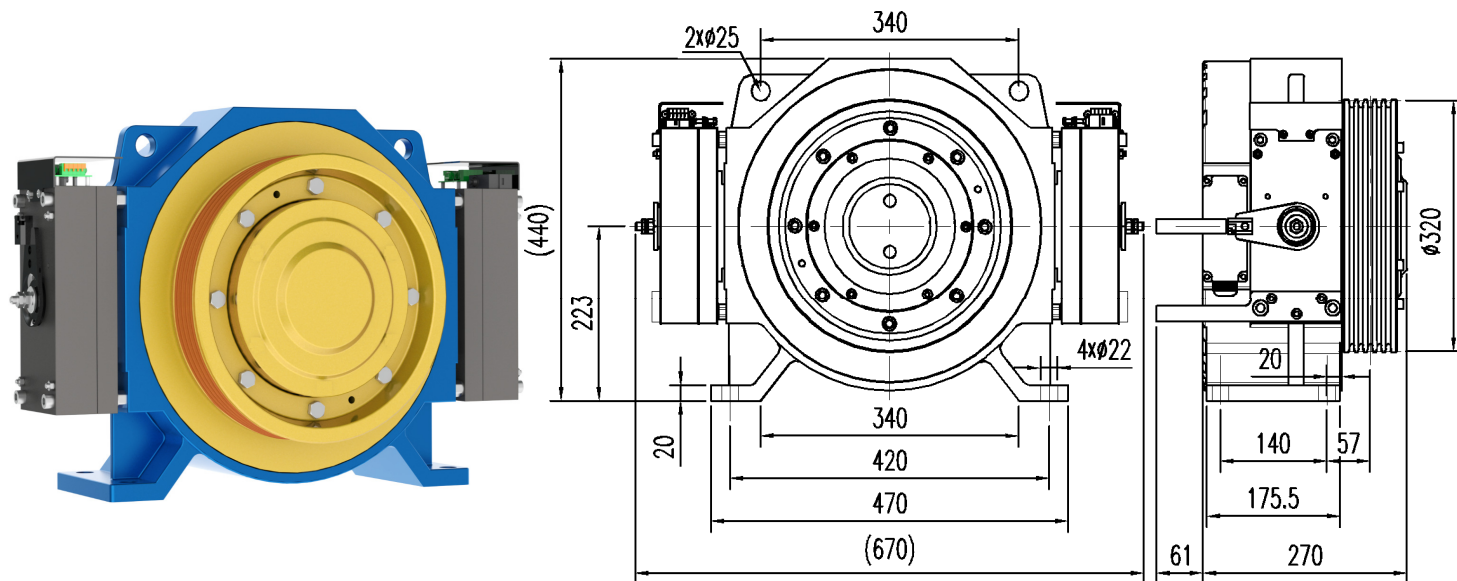

規格表 Spec. Sheet

最大軸靜載：2500KG 自重：250KG 工作制：S5-40%ED 制動器：啟動/保持電壓 電流 DC110V/DC80V 2x1.3A 防護等級：IP41 絕緣等級：F

型 號	懸 掛 比	額定載重	額定梯速	曳引輪節徑	曳 引 輪 繩 槽	額 定 電 流	額定功率	額定轉速	額定頻率	額 定 轉 矩	極 數
Type	Roping	Elv. Load kg	Elv. Speed m/min	Sheave Diam. mm	Sheave Groove (※注1)	220V / 380V A	Power kW	Speed r/min	Freq. Hz	Torque N.m	Poles
MCK100	2:1	320	30	320	3×Φ8×12	5 / 3	1.1	60	12.0	180	24
			45			8 / 5	2.2	90	18.0	180	24
			60			8 / 5	2.2	119	23.8	180	24
		450	30	320	3-4×Φ8×12	8 / 5	1.5	60	12.0	240	24
			45			13 / 7	3.0	90	18.0	240	24
			60			13 / 7	3.0	119	23.8	240	24
			90			20 / 12	4.5	179	35.8	240	24
		630	30	320	4-5×Φ8×12	12 / 7	2.1	60	12.0	340	24
			45			16 / 11	4.2	90	18.0	340	24
			60			16 / 11	4.2	119	23.8	340	24
			90			30 / 16	6.4	179	35.8	340	24
			105			30 / 16	7.4	209	41.8	340	24
	1:1	320	30	320	3-4×Φ8×12	7 / 5	1.1	30	6.0	340	24
			45			12 / 7	2.1	45	9.0	340	24
			60			12 / 7	2.1	60	12.0	340	24

※注1：溝型及溝槽數可依客戶指定，本型錄提供之數值為均數參考。

※注2：規格表以外的需求，請洽詢業務人員。

25 VER.13