


MCK500

PM電梯主機


利澤機電股份有限公司
RIZAWA RIZAWA MACHINERY ELECTRIC CO.,LTD

Changes for the better
因為專業；所以卓越
因為用心；深得您心

PM無齒輪電梯專用主機

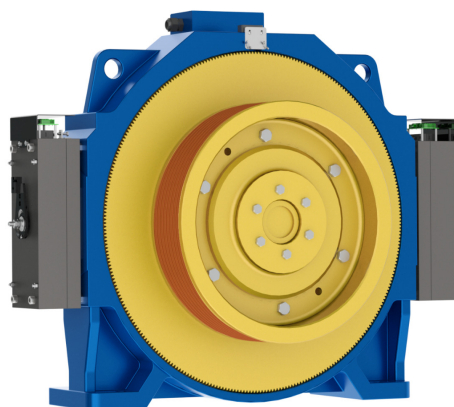

規格表 Spec. Sheet

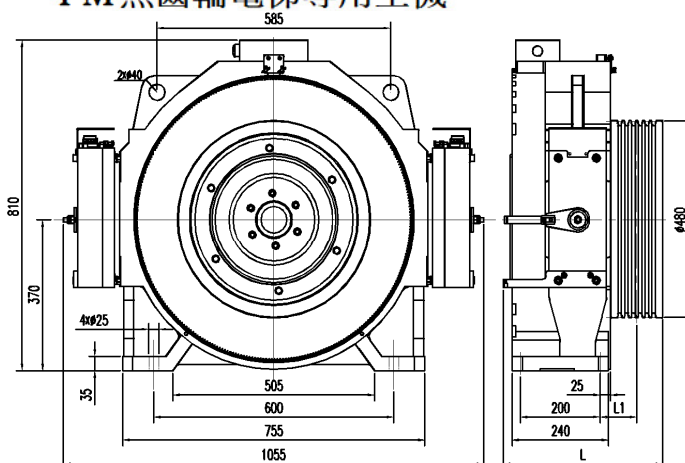

最大軸靜載：10000KG 自重：765KG 工作制：S5-40%ED 制動器：啓動/保持電壓 電流 DC110V/DC80V 2x3.0A(註2) 防護等級：IP41 絕緣等級：F

型 號	懸 掛 比	額定載重	額定梯速	曳引輪節徑	曳 引 輪 繩 槽	額 定 電 流	額定功率	額定轉速	額定頻率	額定轉矩	極 數	L	L1
Type	Roping	Elv. Load kg	Elv. Speed m/min	Sheave Diam. mm	Sheave Groove (※註1)	220V / 380V A	Power kW	Speed r/min	Freq. Hz	Torque N.m	Poles	mm	mm
MCK500	2:1	1600	30	480	4-5 × φ12 × 17	33 / 18	5.6	40	13.3	1330	40	400	91
			45			45 / 28	11.1	60	20.0	1330	40		
			60			45 / 28	11.1	80	26.7	1330	40		
			90			75 / 45	16.6	119	39.7	1330	40		
			105			75 / 45	19.4	139	46.3	1330	40		
			120			87 / 51	22.1	159	53.0	1330	40		
		2000	30	480	5-6 × φ12 × 17	41 / 23	7.0	40	13.3	1660	40	400	91
			45			58 / 35	13.9	60	20.0	1660	40		
			60			58 / 35	13.9	80	26.7	1660	40		
			90			85 / 52	20.7	119	39.7	1660	40		
			105			95 / 58	24.2	139	46.3	1660	40		
			120			x / 66	27.6	159	53.0	1660	40		
		2500	30	480	5-8 × φ12 × 17	49 / 32	8.2	40	13.3	1950	40	5-7溝 =400	5-7溝 =91
			45			72 / 43	16.3	60	20.0	1950	40		
			60			72 / 43	16.3	80	26.7	1950	40		
			90			x / 66	24.3	119	39.7	1950	40	8溝 =415	8溝 =98.5
			105			x / 72	28.4	139	46.3	1950	40		
			120			x / 78	32.5	159	53.0	1950	40		
		3000	30	480	5-8 × φ12 × 17	61 / 39	9.8	40	13.3	2340	40	450	108
			45			86 / 48	19.6	60	20.0	2340	40		
			60			86 / 48	19.6	80	26.7	2340	40		
			90			x / 82	29.2	119	39.7	2340	40		
			105			x / 82	34.1	139	46.3	2340	40		
			120			x / 87	39.0	159	53.0	2340	40		
	1:1	800	30	480	4-5 × φ12 × 17	21 / 16	2.8	20	6.7	1330	40	400	91
			45			33 / 18	5.6	30	10.0	1330	40		
			60			33 / 18	5.6	40	13.3	1330	40		
			90			45 / 28	8.4	60	20.0	1330	40		
			105			45 / 28	9.7	70	23.3	1330	40		
		1000	30	480	5-6 × φ12 × 17	27 / 19	3.5	20	6.7	1660	40	400	91
			45			41 / 23	7.0	30	10.0	1660	40		
			60			41 / 23	7.0	40	13.3	1660	40		
			90			58 / 35	10.4	60	20.0	1660	40		
			105			58 / 35	12.2	70	23.3	1660	40		
		1250	30	480	5-8 × φ12 × 17	34 / 21	4.1	20	6.7	1950	40	5-7溝 =400	5-7溝 =91
			45			49 / 32	8.2	30	10.0	1950	40		
			60			49 / 32	8.2	40	13.3	1950	40		
			90			72 / 43	12.3	60	20.0	1950	40	8溝 =415	8溝 =98.5
			105			72 / 43	14.3	70	23.3	1950	40		
		1500	30	480	5-8 × φ12 × 17	41 / 27	4.9	20	6.7	2340	40	450	108
			45			61 / 39	9.8	30	10.0	2340	40		
			60			61 / 39	9.8	40	13.3	2340	40		
			90			86 / 48	14.7	60	20.0	2340	40		
			105			86 / 48	17.2	70	23.3	2340	40		

※註1：溝型及溝槽數可依客戶指定，本型錄提供之數值為均數參考。

※註2：額定轉矩<2340 N.m時，制動器啓動/保持電壓 電流 DC110V/DC80V 2x2.6A。