

MCK500

PM電梯主機(掛比4:1)



利澤機電股份有限公司
RIZAWA RIZAWA MACHINERY ELECTRIC CO.,LTD

PM無齒輪電梯專用主機

Changes for the better

因為專業；所以卓越

因為用心；深得您心

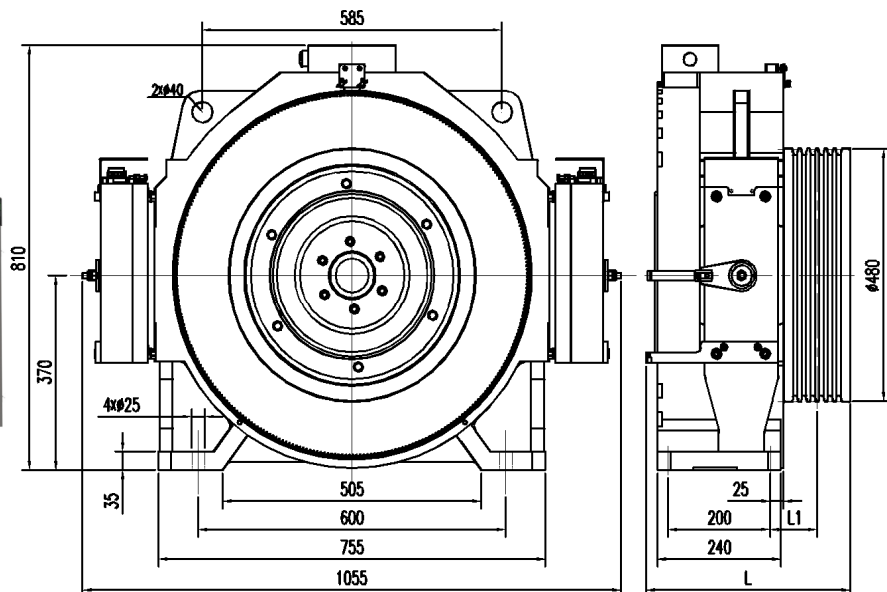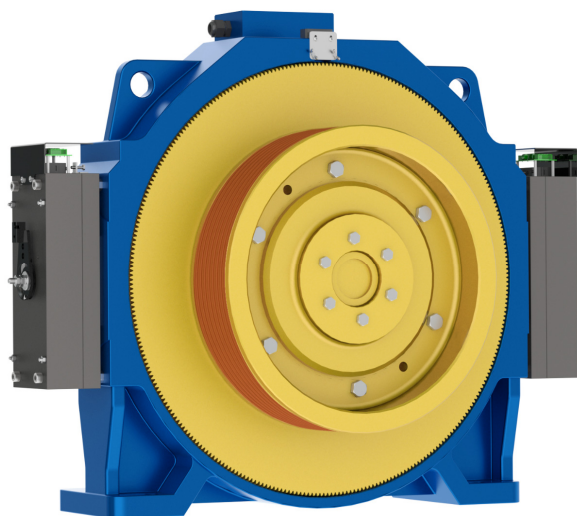

規格表 Spec. Sheet

最大軸靜載：10000KG 自重：765KG 工作制：S5-40%ED 制動器：啓動/保持電壓 電流 DC110V/DC80V 2x3.0A(註2) 防護等級：IP41 絕緣等級：F

型號	懸掛比	額定載重	額定梯速	曳引輪節徑	曳引輪繩槽	額定電流	額定功率	額定轉速	額定頻率	額定轉矩	極數	L	L1
Type	Roping	Elv. Load kg	Elv. Speed m/min	Sheave Diam. mm	Sheave Groove (※註1)	220V / 380V A	Power kW	Speed r/min	Freq. Hz	Torque N.m	Poles	mm	mm
MCK500	4:1	3500	30	480	6-8×φ12×17	50 / 33	12.0	80	26.7	1430	40	6-7溝 =400	6-7溝 =91
			45			74 / 47	17.8	119	39.7	1430	40		
			60			99 / 58	23.8	159	53.0	1430	40		
		4000	30	480	6-8×φ12×17	58 / 35	13.9	80	26.7	1660	40	6-7溝 =400	6-7溝 =91
			45			85 / 52	20.7	119	39.7	1660	40		
			60			× / 66	27.6	159	53.0	1660	40		
		4500	30	480	6-8×φ12×17	65 / 38	14.7	80	26.7	1750	40	8溝 =415	8溝 =98.5
			45			94 / 65	21.8	119	39.7	1750	40		
			60			× / 73	29.1	159	53.0	1750	40		
		5000	30	480	6-8×φ12×17	72 / 43	16.3	80	26.7	1950	40	8溝 =415	8溝 =98.5
			45			× / 72	24.3	119	39.7	1950	40		
			60			× / 78	32.5	159	53.0	1950	40		
		5500	30	480	6-8×φ12×17	86 / 48	19.6	80	26.7	2340	40	450	108
			45			× / 82	29.2	119	39.7	2340	40		
			60			× / 87	39.0	159	53.0	2340	40		
		6000	30	480	6-8×φ12×17	88 / 51	19.8	80	26.7	2360	40		
			45			× / 84	29.4	119	39.7	2360	40		
			60			× / 89	39.3	159	53.0	2360	40		

※註1：溝型及溝槽數可依客戶指定，本型錄提供之數值為均數參考。

※註2：額定轉矩<2340 N.m時，制動器啓動/保持電壓 電流 DC110V/DC80V 2x2.6A。