



LM400

PM電梯主機

利澤機電股份有限公司
RIZAWA RIZAWA MACHINERY ELECTRIC CO.,LTD

Changes for the better
因為專業；所以卓越
因為用心；深得您心

PM無齒輪電梯專用主機

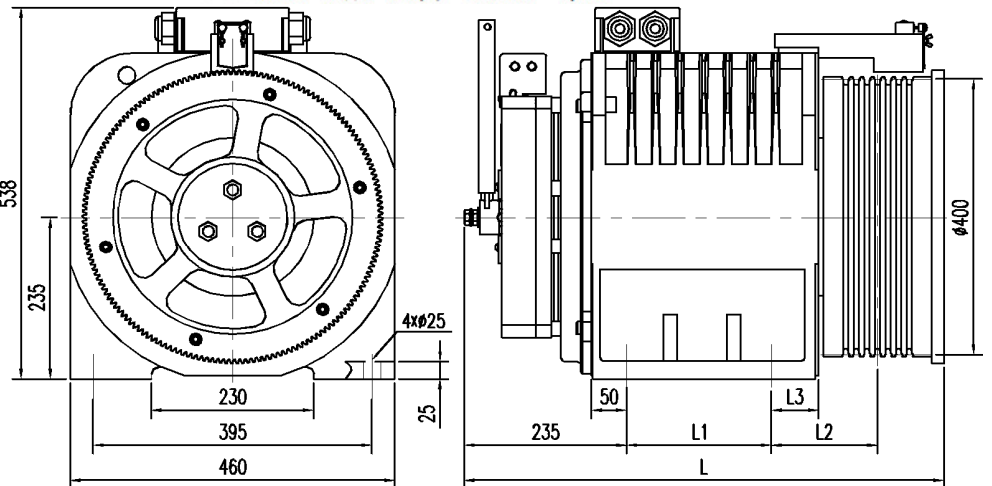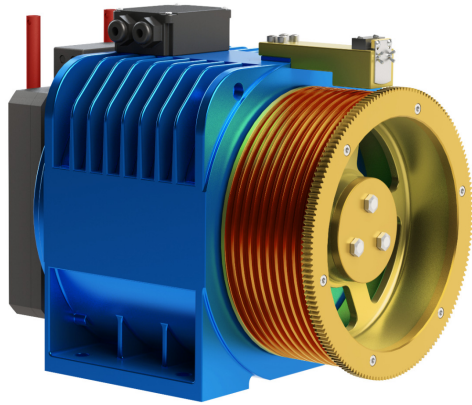

規格表 Spec. Sheet

最大軸靜載：5500KG 自重：480KG 工作制：S5-40%ED 制動器：啓動/保持電壓 電流 DC110V/DC80V 2×2.0A 防護等級：IP41 絕緣等級：F

型號	懸掛比	額定載重	額定梯速	曳引輪節徑	曳引輪繩槽	額定電流	額定功率	額定轉速	額定頻率	額定轉矩	極數	L	L1	L2	L3
Type	Roping	Elv. Load kg	Elv. Speed m/min	Sheave Diam. mm	Sheave Groove (※注1)	220V / 380V A	Power kW	Speed r/min	Freq. Hz	Torque N.m	Poles	mm	mm	mm	mm
LM400	2:1	800	30	400	4-5×Φ10×15	13 / 9	2.7	48	12.8	540	32	505	130	108.5	57
			45			20 / 13	5.4	72	19.2	540	32				
			60			20 / 13	5.4	95	25.3	540	32				
			90			35 / 20	8.1	143	38.1	540	32				
			105			35 / 20	9.4	167	44.5	540	32				
		1000	30	400	4-5×Φ10×15	16 / 11	3.4	48	12.8	670	32	505	130	108.5	57
			45			25 / 16	6.7	72	19.2	670	32				
			60			25 / 16	6.7	95	25.3	670	32				
			90			44 / 25	10.0	143	38.1	670	32				
			105			44 / 25	11.7	167	44.5	670	32				
		1150	30	400	5-6×Φ10×15	18 / 12	3.9	48	12.8	780	32	680	205	150.5	67
			45			29 / 18	7.8	72	19.2	780	32				
			60			29 / 18	7.8	95	25.3	780	32				
			90			51 / 29	11.7	143	38.1	780	32				
			105			51 / 29	13.6	167	44.5	780	32				
		1250	30	400	5-6×Φ10×15	19 / 13	4.3	48	12.8	850	32	680	205	150.5	67
			45			32 / 19	8.5	72	19.2	850	32				
			60			32 / 19	8.5	95	25.3	850	32				
			90			× / 32	12.7	143	38.1	850	32				
			105			× / 32	14.9	167	44.5	850	32				
		1350	30	400	6-7×Φ10×15	21 / 14	4.6	48	12.8	920	32	680	205	150.5	67
			45			34 / 21	9.2	72	19.2	920	32				
			60			34 / 21	9.2	95	25.3	920	32				
			90			× / 34	13.8	143	38.1	920	32				
			105			× / 34	16.1	167	44.5	920	32				
		1600	30	400	6-8×Φ10×15	25 / 17	5.6	48	12.8	1110	32	680	205	150.5	67
			45			41 / 25	11.0	72	19.2	1110	32				
			60			41 / 25	11.0	95	25.3	1110	32				
			90			× / 41	16.6	143	38.1	1110	32				
			105			× / 41	19.4	167	44.5	1110	32				

※注1：溝型及溝槽數可依客戶指定，本型錄提供之數值為均數參考。

※注2：規格表以外的需求，請洽詢業務人員。