


LM560

PM電梯主機(掛比4:1)

利澤機電股份有限公司
RIZAWA RIZAWA MACHINERY ELECTRIC CO.,LTD

Changes for the better
因為專業；所以卓越
因為用心；深得您心

PM無齒輪電梯專用主機

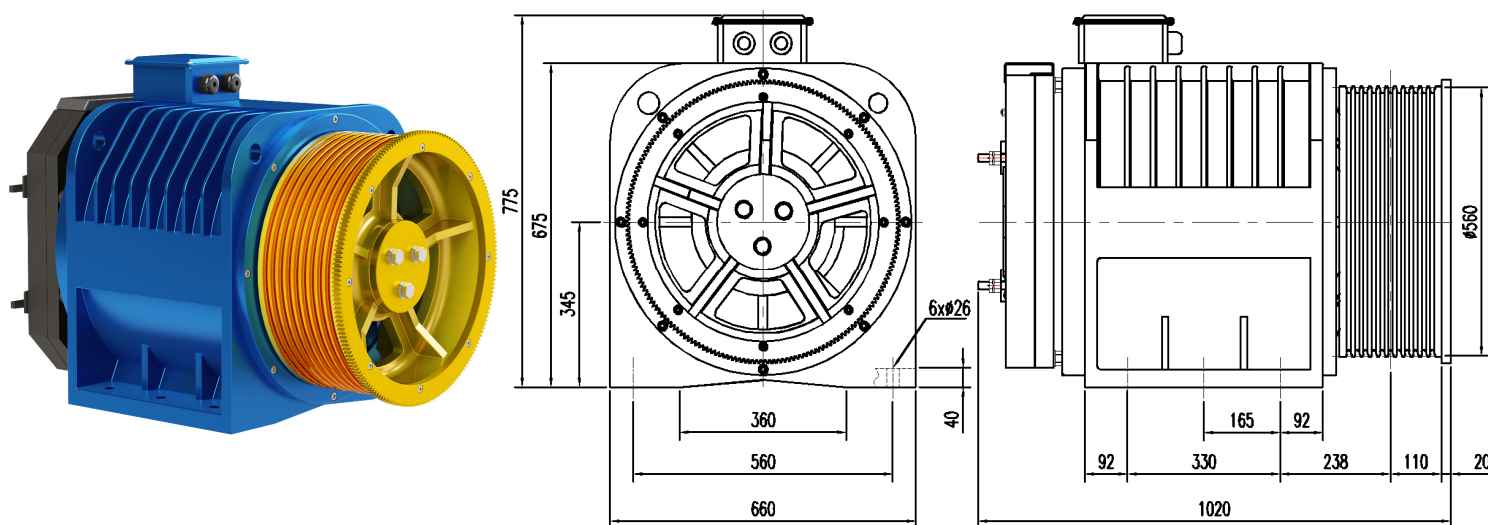

規格表 Spec. Sheet

最大軸靜載：14000KG 自重：1200KG 工作制：S5-40%ED 制動器：啟動/保持電壓 電流 DC110V/DC80V 2x2.3A 防護等級：IP41 絕緣等級：F

型號	懸掛比	額定載重	額定梯速	曳引輪節徑	曳引輪繩槽	額定電流	額定功率	額定轉速	額定頻率	額定轉矩	極數
Type	Roping	Elv. Load kg	Elv. Speed m/min	Sheave Diam. mm	Sheave Groove (※注1)	220V / 380V A	Power kW	Speed r/min	Freq. Hz	Torque N.m	Poles
LM560	4:1	7000	30	560	6-10×φ12×17	103 / 62	24.3	68	11.3	3410	20
			45			x / 103	36.4	102	17.0	3410	20
			60			x / 116	48.6	136	22.7	3410	20
			90			x / 170	73.2	205	34.2	3410	20
		8000	30	560	6-10×φ12×17	118 / 69	27.5	68	11.3	3860	20
			45			x / 118	41.2	102	17.0	3860	20
			60			x / 130	55.0	136	22.7	3860	20
			90			x / 192	82.9	205	34.2	3860	20
		9000	30	560	7-11×φ12×17	131 / 79	30.8	68	11.3	4320	20
			45			x / 131	46.1	102	17.0	4320	20
			60			x / 145	61.5	136	22.7	4320	20
			90			x / 213	92.7	205	34.2	4320	20
		10000	30	560	7-11×φ12×17	144 / 84	33.7	68	11.3	4730	20
			45			x / 144	50.5	102	17.0	4730	20
			60			x / 160	67.4	136	22.7	4730	20
			90			x / 233	101.5	205	34.2	4730	20

※注1：溝型及溝槽數可依客戶指定，本型錄提供之數值為均數參考。

※注2：規格表以外的需求，請洽詢業務人員。

※注3：本機型用於無機房時須選用電動鬆開裝置。