


MCK500

PM電梯主機


利澤機電股份有限公司
RIZAWA RIZAWA MACHINERY ELECTRIC CO.,LTD

Changes for the better
因為專業；所以卓越
因為用心；深得您心

PM無齒輪電梯專用主機

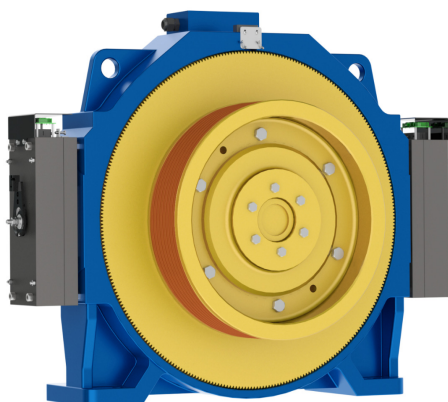

規格表 Spec. Sheet

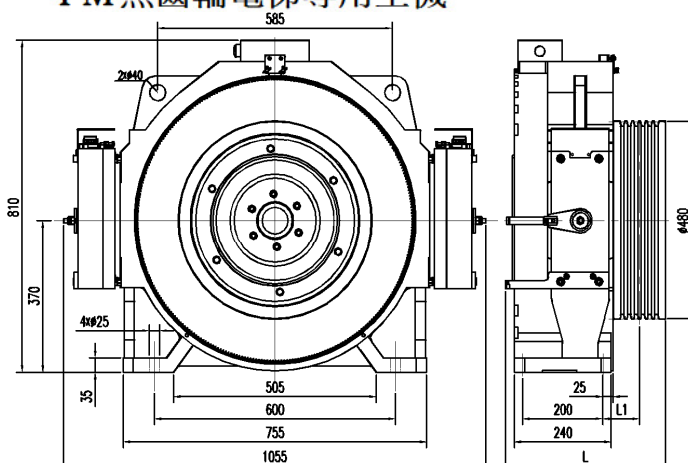

最大軸靜載：10000KG 自重：765KG 工作制：S5-40%ED 制動器：啓動/保持電壓 電流 DC110V/DC80V 2x3.0A(註2) 防護等級：IP41 絕緣等級：F

型 號	懸 掛 比	額定載重	額定梯速	曳引輪節徑	曳 引 輪 繩 槽	額 定 電 流	額定功率	額定轉速	額定頻率	額定轉矩	極 數	L	L1
Type	Roping	Elv. Load kg	Elv. Speed m/min	Sheave Diam. mm	Sheave Groove (※註1)	220V / 380V A	Power kW	Speed r/min	Freq. Hz	Torque N.m	Poles	mm	mm
MCK500	2:1	1600	30	480	4-5×φ12×17	29 / 19	5.6	40	13.3	1330	40	400	91
			45			45 / 28	11.1	60	20.0	1330	40		
			60			45 / 28	11.1	80	26.7	1330	40		
			90			x / 45	16.6	119	39.7	1330	40		
			105			x / 45	19.4	139	46.3	1330	40		
			120			x / 51	22.1	159	53.0	1330	40		
		2000	30	480	5-6×φ12×17	35 / 23	7.0	40	13.3	1660	40	400	91
			45			56 / 32	13.9	60	20.0	1660	40		
			60			56 / 32	13.9	80	26.7	1660	40		
			90			x / 56	20.7	119	39.7	1660	40		
			105			x / 56	24.2	139	46.3	1660	40		
			120			x / 63	27.6	159	53.0	1660	40		
		2500	30	480	5-8×φ12×17	50 / 28	8.2	40	13.3	1950	40	5-7溝 =400	5-7溝 =91
			45			68 / 42	16.3	60	20.0	1950	40		
			60			68 / 42	16.3	80	26.7	1950	40		
			90			x / 68	24.3	119	39.7	1950	40	8溝 =415	8溝 =98.5
			105			x / 68	28.4	139	46.3	1950	40		
			120			x / 77	32.5	159	53.0	1950	40		
		3000	30	480	5-8×φ12×17	58 / 36	9.8	40	13.3	2340	40	450	108
			45			80 / 47	19.6	60	20.0	2340	40		
			60			80 / 47	19.6	80	26.7	2340	40		
			90			x / 80	29.2	119	39.7	2340	40		
			105			x / 80	34.1	139	46.3	2340	40		
			120			x / 85	39.0	159	53.0	2340	40		
	1:1	800	30	480	4-5×φ12×17	19 / 11	2.8	20	6.7	1330	40	400	91
			45			29 / 19	5.6	30	10.0	1330	40		
			60			29 / 19	5.6	40	13.3	1330	40		
			90			45 / 28	8.4	60	20.0	1330	40		
			105			45 / 28	9.7	70	23.3	1330	40		
		1000	30	480	5-6×φ12×17	23 / 14	3.5	20	6.7	1660	40	400	91
			45			35 / 23	7.0	30	10.0	1660	40		
			60			35 / 23	7.0	40	13.3	1660	40		
			90			56 / 32	10.4	60	20.0	1660	40		
			105			56 / 32	12.2	70	23.3	1660	40		
		1250	30	480	5-8×φ12×17	28 / 20	4.1	20	6.7	1950	40	5-7溝 =400	5-7溝 =91
			45			50 / 28	8.2	30	10.0	1950	40		
			60			50 / 28	8.2	40	13.3	1950	40		
			90			68 / 42	12.3	60	20.0	1950	40	8溝 =415	8溝 =98.5
			105			68 / 42	14.3	70	23.3	1950	40		
		1500	30	480	5-8×φ12×17	58 / 36	4.9	20	6.7	2340	40	450	108
			45			58 / 36	9.8	30	10.0	2340	40		
			60			58 / 36	9.8	40	13.3	2340	40		
			90			80 / 47	14.7	60	20.0	2340	40		
			105			80 / 47	17.2	70	23.3	2340	40		
			120										

※註1：溝型及溝槽數可依客戶指定，本型錄提供之數值為均數參考。

※註2：額定轉矩<2340 N.m時，制動器啓動/保持電壓 電流 DC110V/DC80V 2x2.6A。

※註3：規格表以外的需求，請洽詢業務人員。