



MCK500

PM電梯主機(掛比4:1)

利澤機電股份有限公司
RIZAWA RIZAWA MACHINERY ELECTRIC CO.,LTD

PM無齒輪電梯專用主機

Changes for the better
因為專業；所以卓越
因為用心；深得您心

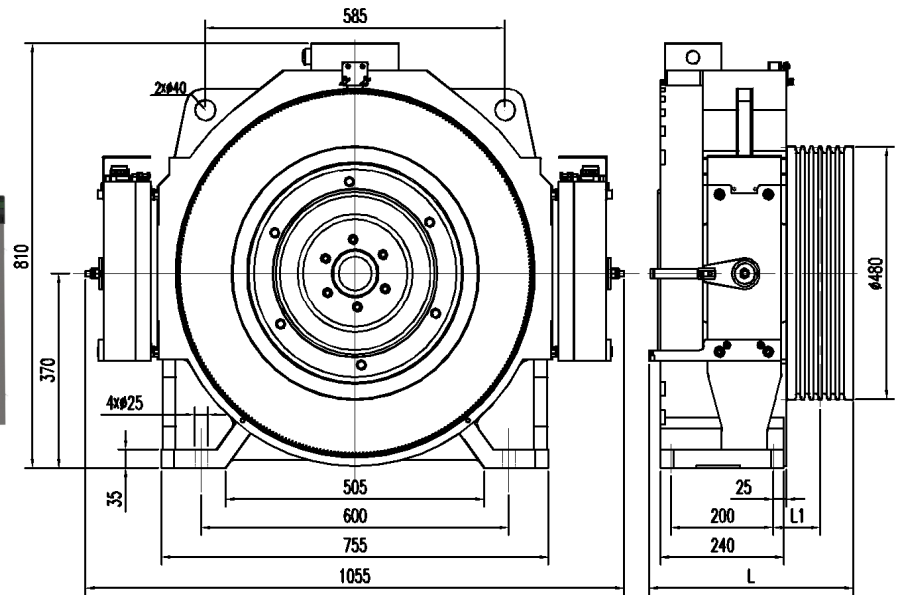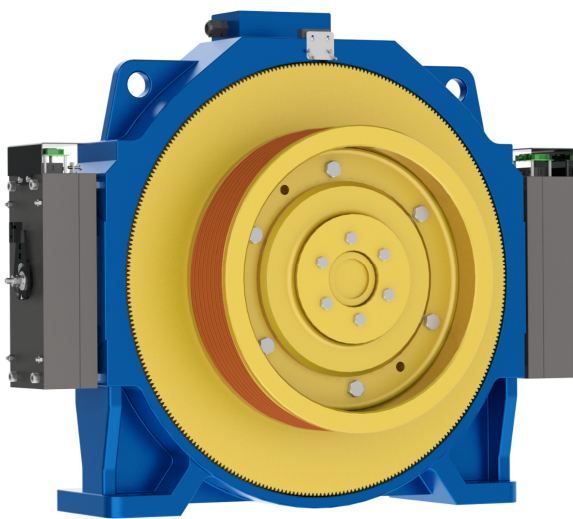

規格表 Spec. Sheet

最大軸靜載：10000KG 自重：765KG 工作制：S5-40%ED 制動器：啓動/保持電壓 電流 DC110V/DC80V 2x3.0A(註2) 防護等級：IP41 絕緣等級：F

型號	懸掛比	額定載重	額定梯速	曳引輪節徑	曳引輪繩槽	額定電流	額定功率	額定轉速	額定頻率	額定轉矩	極數	L	L1
Type	Roping	Elv. Load kg	Elv. Speed m/min	Sheave Diam. mm	Sheave Groove (※註1)	220V / 380V A	Power kW	Speed r/min	Freq. Hz	Torque N.m	Poles	mm	mm
MCK500	4:1	3500	30	480	6-8×Φ12×17	50 / 30	11.1	80	26.7	1330	40	6-7溝 =400	6-7溝 =91
			45			x / 46	16.6	119	39.7	1330	40		
			60			x / 60	22.1	159	53.0	1330	40		
		4000	30	480	6-8×Φ12×17	60 / 36	14.2	80	26.7	1700	40		
			45			x / 57	21.2	119	39.7	1700	40		
			60			x / 69	28.3	159	53.0	1700	40		
		4500	30	480	6-8×Φ12×17	64 / 38	14.7	80	26.7	1750	40	8溝 =415	8溝 =98.5
			45			x / 61	21.8	119	39.7	1750	40		
			60			x / 72	29.1	159	53.0	1750	40		
		5000	30	480	6-8×Φ12×17	71 / 44	16.8	80	26.7	2000	40	450	108
			45			x / 68	24.9	119	39.7	2000	40		
			60			x / 79	33.3	159	53.0	2000	40		
		5500	30	480	6-8×Φ12×17	74 / 45	17.9	80	26.7	2140	40		
			45			x / 74	26.7	119	39.7	2140	40		
			60			x / 80	35.6	159	53.0	2140	40		
		6000	30	480	6-8×Φ12×17	85 / 50	19.9	80	26.7	2380	40		
			45			x / 85	29.7	119	39.7	2380	40		
			60			x / 92	39.6	159	53.0	2380	40		

※註1：溝型及溝槽數可依客戶指定，本型錄提供之數值為均數參考。

※註2：額定轉矩<2340 N.m時，制動器啓動/保持電壓 電流 DC110V/DC80V 2x2.6A。