



LM320

PM電梯主機

利澤機電股份有限公司
RIZAWA RIZAWA MACHINERY ELECTRIC CO.,LTD

PM無齒輪電梯專用主機

Changes for the better
因為專業；所以卓越
因為用心；深得您心

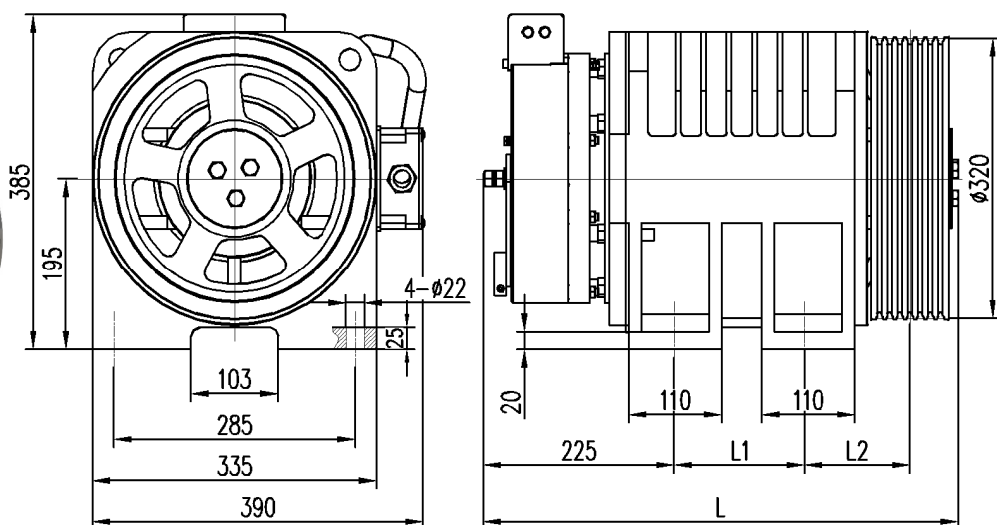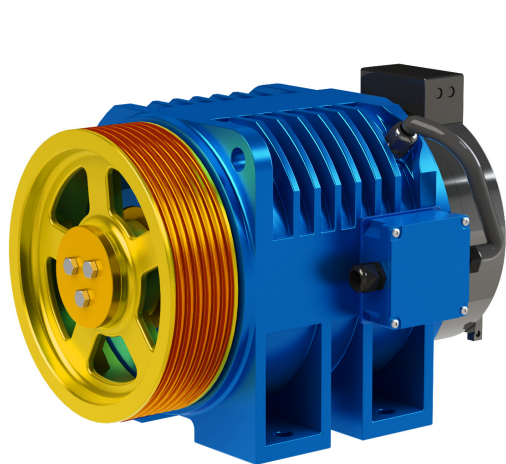

規格表 Spec. Sheet

最大軸靜載：3500KG 自重：300KG 工作制：S5-40%ED 制動器：啟動/保持電壓 電流 DC110V/DC80V 2.6A 防護等級：IP41 絕緣等級：F

型號	懸掛比	額定載重	額定梯速	曳引輪節徑	曳引輪繩槽	額定電流	額定功率	額定轉速	額定頻率	額定轉矩	極數	L	L1	L2
Type	Roping	Elv. Load kg	Elv. Speed m/min	Sheave Diam. mm	Sheave Groove (※注1)	220V / 380V A	Power kW	Speed r/min	Freq. Hz	Torque N.m	Poles	mm	mm	mm
LM320	2:1	630	30	320	4-5×Φ8×12	10 / 7	2.1	60	12.0	340	24	560	154	124.5
			45			16 / 10	4.2	90	18.0	340	24			
			60			16 / 10	4.2	119	23.8	340	24			
			90			27 / 16	6.4	179	35.8	340	24			
			105			27 / 16	7.4	209	41.8	340	24			
		800	30	320	5-6×Φ8×12	13 / 9	2.7	60	12.0	430	24	560	154	124.5
			45			20 / 13	5.4	90	18.0	430	24			
			60			20 / 13	5.4	119	23.8	430	24			
			90			35 / 20	8.1	179	35.8	430	24			
			105			35 / 20	9.4	209	41.8	430	24			
		1000	30	320	6-7×Φ8×12	16 / 11	3.4	60	12.0	540	24	600	194	124.5
			45			25 / 16	6.7	90	18.0	540	24			
			60			25 / 16	6.7	119	23.8	540	24			
			90			46 / 25	10.1	179	35.8	540	24			
			105			46 / 25	11.8	209	41.8	540	24			
	1:1	450	30	320	5×Φ8×12	10 / 6	1.5	30	6.0	480	24	600	194	124.5
			45			14 / 10	3.0	45	9.0	480	24			
			60			14 / 10	3.0	60	12.0	480	24			

※注1：溝型及溝槽數可依客戶指定，本型錄提供之數值為均數參考。

※注2：規格表以外的需求，請洽詢業務人員。

※注3：接線盒可依客戶指定安裝(面向制動器左側或右側)。