



LM400

PM電梯主機

**利澤機電股份有限公司**  
RIZAWA RIZAWA MACHINERY ELECTRIC CO.,LTD

Changes for the better  
因為專業；所以卓越  
因為用心；深得您心

PM無齒輪電梯專用主機

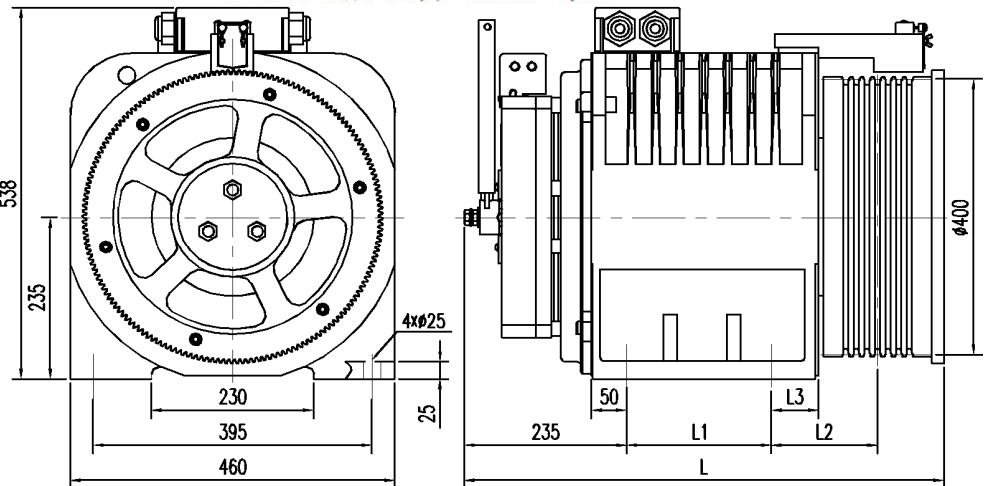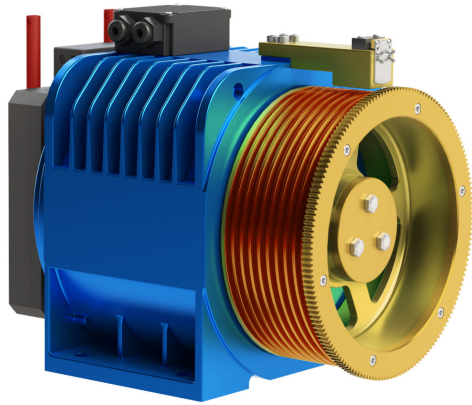

規格表 Spec. Sheet

最大軸靜載：5500KG 自重：480KG 工作制：S5-40%ED 制動器：啓動/保持電壓 電流 DC110V/DC80V 2x2.0A 防護等級：IP41 絕緣等級：F

| 型號    | 懸掛比    | 額定載重            | 額定梯速                | 曳引輪節徑              | 曳引輪繩槽                  | 額定電流             | 額定功率        | 額定轉速           | 額定頻率        | 額定轉矩          | 極數    | L   | L1  | L2    | L3 |
|-------|--------|-----------------|---------------------|--------------------|------------------------|------------------|-------------|----------------|-------------|---------------|-------|-----|-----|-------|----|
| Type  | Roping | Elv. Load<br>kg | Elv. Speed<br>m/min | Sheave Diam.<br>mm | Sheave Groove<br>(※注1) | 220V / 380V<br>A | Power<br>kW | Speed<br>r/min | Freq.<br>Hz | Torque<br>N.m | Poles | mm  | mm  | mm    | mm |
| LM400 | 2:1    | 800             | 30                  | 400                | 4-5×φ10×15             | 13 / 9           | 2.7         | 48             | 12.8        | 540           | 32    | 505 | 130 | 108.5 | 57 |
|       |        |                 | 45                  |                    |                        | 20 / 13          | 5.4         | 72             | 19.2        | 540           | 32    |     |     |       |    |
|       |        |                 | 60                  |                    |                        | 20 / 13          | 5.4         | 95             | 25.3        | 540           | 32    |     |     |       |    |
|       |        |                 | 90                  |                    |                        | 35 / 20          | 8.1         | 143            | 38.1        | 540           | 32    |     |     |       |    |
|       |        |                 | 105                 |                    |                        | 35 / 20          | 9.4         | 167            | 44.5        | 540           | 32    |     |     |       |    |
|       |        | 1000            | 30                  | 400                | 4-5×φ10×15             | 16 / 11          | 3.4         | 48             | 12.8        | 670           | 32    | 505 | 130 | 108.5 | 57 |
|       |        |                 | 45                  |                    |                        | 25 / 16          | 6.7         | 72             | 19.2        | 670           | 32    |     |     |       |    |
|       |        |                 | 60                  |                    |                        | 25 / 16          | 6.7         | 95             | 25.3        | 670           | 32    |     |     |       |    |
|       |        |                 | 90                  |                    |                        | 44 / 25          | 10.0        | 143            | 38.1        | 670           | 32    |     |     |       |    |
|       |        |                 | 105                 |                    |                        | 44 / 25          | 11.7        | 167            | 44.5        | 670           | 32    |     |     |       |    |
|       |        | 1150            | 30                  | 400                | 5-6×φ10×15             | 18 / 12          | 3.9         | 48             | 12.8        | 780           | 32    | 680 | 205 | 150.5 | 67 |
|       |        |                 | 45                  |                    |                        | 29 / 18          | 7.8         | 72             | 19.2        | 780           | 32    |     |     |       |    |
|       |        |                 | 60                  |                    |                        | 29 / 18          | 7.8         | 95             | 25.3        | 780           | 32    |     |     |       |    |
|       |        |                 | 90                  |                    |                        | 51 / 29          | 11.7        | 143            | 38.1        | 780           | 32    |     |     |       |    |
|       |        |                 | 105                 |                    |                        | 51 / 29          | 13.6        | 167            | 44.5        | 780           | 32    |     |     |       |    |
|       |        | 1250            | 30                  | 400                | 5-6×φ10×15             | 19 / 13          | 4.3         | 48             | 12.8        | 850           | 32    | 680 | 205 | 150.5 | 67 |
|       |        |                 | 45                  |                    |                        | 32 / 19          | 8.5         | 72             | 19.2        | 850           | 32    |     |     |       |    |
|       |        |                 | 60                  |                    |                        | 32 / 19          | 8.5         | 95             | 25.3        | 850           | 32    |     |     |       |    |
|       |        |                 | 90                  |                    |                        | × / 32           | 12.7        | 143            | 38.1        | 850           | 32    |     |     |       |    |
|       |        |                 | 105                 |                    |                        | × / 32           | 14.9        | 167            | 44.5        | 850           | 32    |     |     |       |    |
|       |        | 1350            | 30                  | 400                | 6-7×φ10×15             | 21 / 14          | 4.6         | 48             | 12.8        | 920           | 32    | 680 | 205 | 150.5 | 67 |
|       |        |                 | 45                  |                    |                        | 34 / 21          | 9.2         | 72             | 19.2        | 920           | 32    |     |     |       |    |
|       |        |                 | 60                  |                    |                        | 34 / 21          | 9.2         | 95             | 25.3        | 920           | 32    |     |     |       |    |
|       |        |                 | 90                  |                    |                        | × / 34           | 13.8        | 143            | 38.1        | 920           | 32    |     |     |       |    |
|       |        |                 | 105                 |                    |                        | × / 34           | 16.1        | 167            | 44.5        | 920           | 32    |     |     |       |    |
|       |        | 1600            | 30                  | 400                | 6-8×φ10×15             | 25 / 17          | 5.6         | 48             | 12.8        | 1110          | 32    | 680 | 205 | 150.5 | 67 |
|       |        |                 | 45                  |                    |                        | 41 / 25          | 11.0        | 72             | 19.2        | 1110          | 32    |     |     |       |    |
|       |        |                 | 60                  |                    |                        | 41 / 25          | 11.0        | 95             | 25.3        | 1110          | 32    |     |     |       |    |
|       |        |                 | 90                  |                    |                        | × / 41           | 16.6        | 143            | 38.1        | 1110          | 32    |     |     |       |    |
|       |        |                 | 105                 |                    |                        | × / 41           | 19.4        | 167            | 44.5        | 1110          | 32    |     |     |       |    |

※注1：溝型及溝槽數可依客戶指定，本型錄提供之數值為均數參考。

※注2：規格表以外的需求，請洽詢業務人員。