



# LM450

PM電梯主機(掛比2:1)

**利澤機電股份有限公司**  
RIZAWA RIZAWA MACHINERY ELECTRIC CO.,LTD

PM無齒輪電梯專用主機

Changes for the better  
因為專業：所以卓越  
因為用心：深得您心

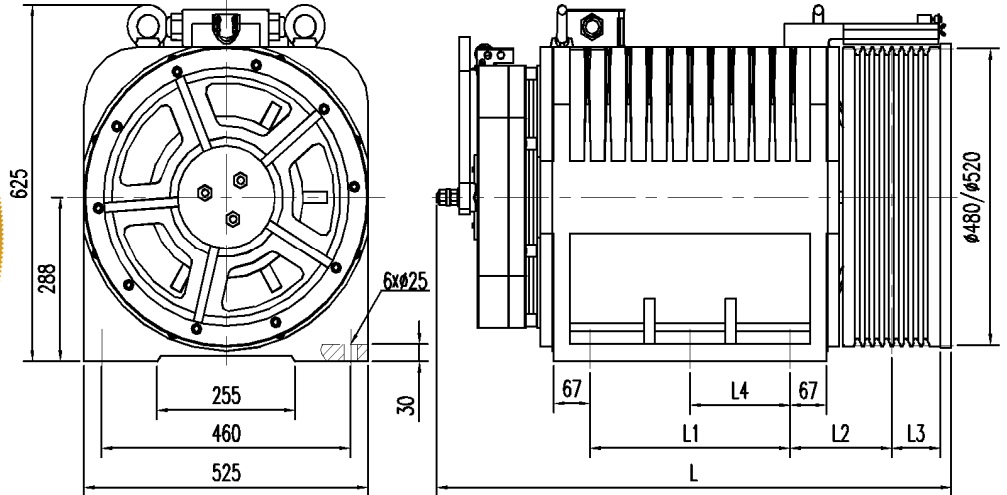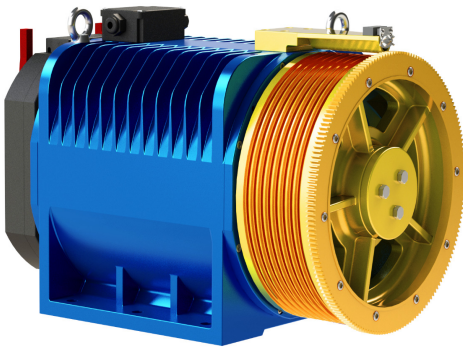

## 規格表 Spec. Sheet

最大軸靜載：12000KG 自重：930KG 工作制：S5-40%ED 制動器：啓動/保持電壓 電流 DC110V/DC80V 2x2.5A 防護等級：IP41 絕緣等級：F

| 型號<br>Type | 懸掛比<br>Roping | 額定載重<br>Elv. Load<br>kg | 額定梯速<br>Elv. Speed<br>m/min | 曳引輪節徑<br>Sheave Diam.<br>mm | 曳引輪繩槽<br>Sheave Groove<br>(※注1) | 額定電流<br>220V / 380V<br>A | 額定功率<br>Power<br>kW | 額定轉速<br>Speed<br>r/min | 額定頻率<br>Freq.<br>Hz | 額定轉矩<br>Torque<br>N.m | 極數<br>Poles | L<br>mm | L1<br>mm | L2<br>mm | L3<br>mm | L4<br>mm |
|------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|-------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| LM450      | 2:1           | 2000                    | 30                          | 480                         | 4-6×Φ12×17                      | 33 / 22                  | 7.0                 | 40                     | 10.7                | 1660                  | 32          | 785     | 254      | 180      | 85       | 127      |
|            |               |                         | 45                          |                             |                                 | 55 / 33                  | 13.9                | 60                     | 16.0                | 1660                  | 32          |         |          |          |          |          |
|            |               |                         | 60                          |                             |                                 | 55 / 33                  | 13.9                | 80                     | 21.3                | 1660                  | 32          |         |          |          |          |          |
|            |               |                         | 90                          |                             |                                 | 91 / 55                  | 20.7                | 119                    | 31.7                | 1660                  | 32          |         |          |          |          |          |
|            |               |                         | 105                         |                             |                                 | 91 / 55                  | 24.2                | 139                    | 37.1                | 1660                  | 32          |         |          |          |          |          |
|            |               | 2500                    | 30                          | 480                         | 5-7×Φ12×17                      | 41 / 27                  | 8.4                 | 40                     | 10.7                | 2000                  | 32          | 785     | 254      | 180      | 85       | 127      |
|            |               |                         | 45                          |                             |                                 | 68 / 41                  | 16.8                | 60                     | 16.0                | 2000                  | 32          |         |          |          |          |          |
|            |               |                         | 60                          |                             |                                 | 68 / 41                  | 16.8                | 80                     | 21.3                | 2000                  | 32          |         |          |          |          |          |
|            |               |                         | 90                          |                             |                                 | × / 68                   | 24.9                | 119                    | 31.7                | 2000                  | 32          |         |          |          |          |          |
|            |               |                         | 105                         |                             |                                 | × / 68                   | 29.1                | 139                    | 37.1                | 2000                  | 32          |         |          |          |          |          |
|            |               | 3000                    | 30                          | 520                         | 6-8×Φ12×17                      | 45 / 31                  | 10.1                | 37                     | 9.9                 | 2600                  | 32          | 960     | 370      | 188      | 90       | 185      |
|            |               |                         | 45                          |                             |                                 | 75 / 45                  | 19.9                | 55                     | 14.7                | 2600                  | 32          |         |          |          |          |          |
|            |               |                         | 60                          |                             |                                 | 75 / 45                  | 19.9                | 73                     | 19.5                | 2600                  | 32          |         |          |          |          |          |
|            |               |                         | 90                          |                             |                                 | × / 75                   | 29.9                | 110                    | 29.3                | 2600                  | 32          |         |          |          |          |          |
|            |               |                         | 105                         |                             |                                 | × / 75                   | 35.1                | 129                    | 34.4                | 2600                  | 32          |         |          |          |          |          |
|            |               | 3200                    | 30                          | 520                         | 6-8×Φ12×17                      | 49 / 33                  | 10.8                | 37                     | 9.9                 | 2800                  | 32          | 960     | 370      | 188      | 90       | 185      |
|            |               |                         | 45                          |                             |                                 | 80 / 49                  | 21.4                | 55                     | 14.7                | 2800                  | 32          |         |          |          |          |          |
|            |               |                         | 60                          |                             |                                 | 80 / 49                  | 21.4                | 73                     | 19.5                | 2800                  | 32          |         |          |          |          |          |
|            |               |                         | 90                          |                             |                                 | × / 80                   | 32.3                | 110                    | 29.3                | 2800                  | 32          |         |          |          |          |          |
|            |               |                         | 105                         |                             |                                 | × / 80                   | 37.8                | 129                    | 34.4                | 2800                  | 32          |         |          |          |          |          |

※注1：溝型及溝槽數可依客戶指定，本型錄提供之數值為均數參考。

※注2：規格表以外的需求，請洽詢業務人員。